

# 加密软件的使用方法

## 1. 分期加密

- ① 在 LaserCut2017 软件界面，同时按下 shift+Ctrl+alt+Win 按键（操作方式：按住 shif+ctrl+alt 三个按键不放，然后按下键盘左边的 win 按键），在软件端会弹出如图 1 的加密登录界面，该界面会显示每台机器唯一机器码。




- ② 设备商将该唯一的机器码提供给成都乐创，为成都乐创查询到该机器码对应的密码，输入相应的密码后，即可实现登录进行后续操作。
- ③ 将乐创提供的密码填写到“分期加密登录”的密码栏，确认后就可以登录到加密界面



**备注：该密码在同一台电脑唯一且固定，不能修正，请务必牢记。**

- ④ 输入需要加密的时间长度（单位：天）；如果是第一次输入对控制卡进行加密，那么旧密码输入栏保持空白，不输入任何信息，直接在新密码栏输入加密密码，然后点击写加密（保证控制卡处于连接状态）。然后通过点击读加密按钮读取加密状态，查看加密是否成功。如果不是第一次加密，就需要将上一次的加密密码当做旧密码，并且另外输入一个新密码，然后点击写加密。

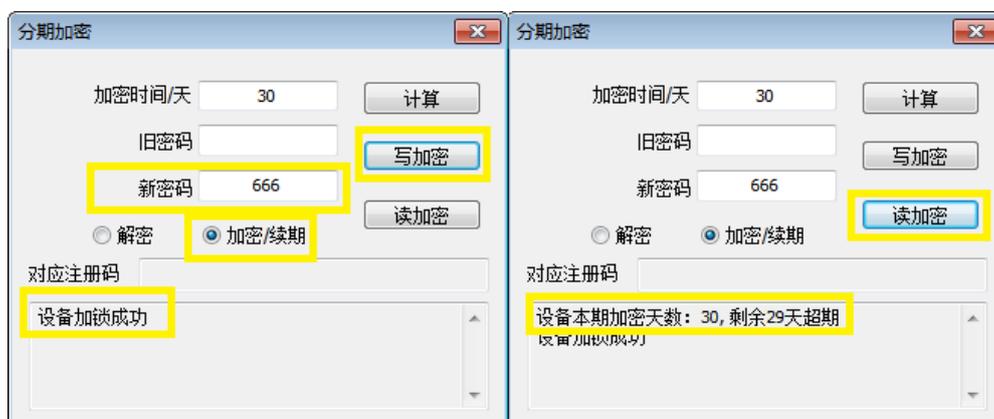

**备注：此处密码作为设备加密续期和解密的唯一依据，设备销售商务必妥善保管，建议由财务负责人或者企业高管保管。**

## 2. 控制卡解密

- ① 控制卡如果被加密，在加密剩余到期时间小于 7 天的时候，软件每次启动都会提示“即将到期请联系设备商”，此时设备还可以正常使用，不会用任何影响；直到加密到期以后，设备不能正常工作，软件每次启动都会提示“设备加密到期请联系设备商”，此时就需要联系设备供应商，向设备供应商索取续期或者完全解密的注册码。


注册码的产品有两种方式：

### 方式一：继续加密，只是设定一定天数让客户继续使用

继续给定一定时间客户继续使用设备，就是通常所说的续期继续使用。采取同样的方法登录到分期加密界面，输入该客户对应的密码和设定需要加密继续使用的天数，然后单击计算。会在对应注册码一栏生成一串注册码，将这些注册码复制发给终端用户；



终端用户在 LaserCut2017 的帮助—控制卡解密如下图

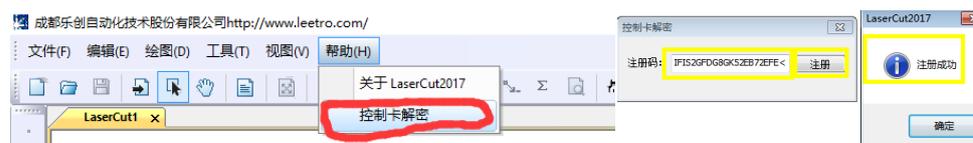


执行上述操作后，该客户又可以继续使用设定的加密天数，此注册码单次有效；后续使用时间从解密当天重新开始计算，以续期时间为准。

**备注：每次延期旧密码与新密码不能一致。**

### 方法二：完全解密

设备商直接使用续期最后的新密码勾选解密选项，然后单击计算，生成相应的解密注册码，终端用户在控制卡解密的注册码一栏输入该解密注册码，实现完全解密。

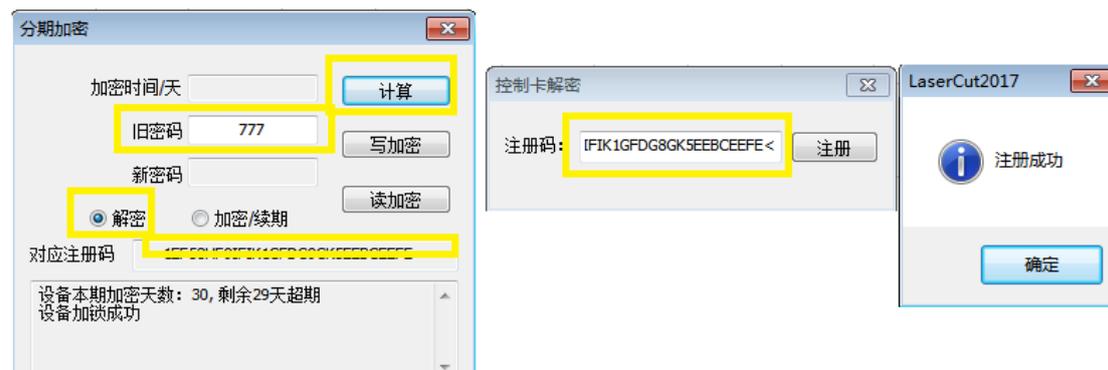

**备注：**

以上密码仅限操作演示使用，请设备商牢记自行设置密码，尽量不要使用相同的数字等简易密码，以免被恶意破解