
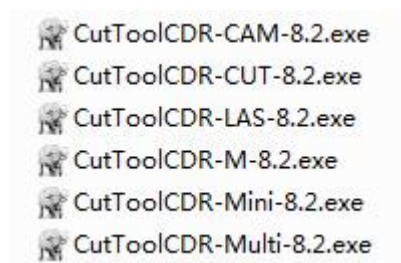



插件操作快速入门


一. 安装说明


1) 安装之前请卸载之前插件版本并关闭正在使用的 CorelDRAW 软件；

2) 选择正确的版本，因为 CorelDRAW 软件有 32bit 和 64bit 之分，所以请根据你所使用的 CorelDRAW 软件版本，正确的选择安装软件,其中 64bit 版本的 CorelDRAW 软件可以从软件名称中直接看到如 “  CorelDRAW X7 (64-Bit) ”，软件名称后没有 “64-Bit” 的即为 32bit 版本的 CorelDRAW 软件；




安装文件中选择将要安装的文件，双击 “  CutToolCDR-LAS-8.2.exe ” 安装文件（以实际安装为主）；

3) 选择安装语言和安装对象 根据 2) 中所述如果你使用不是  CorelDRAW X7 (64-Bit) 软件，请选择 “CorelDRAW X3-X4-X5-X6-X7” 作为安装对象，点击 “下一步”（Next）

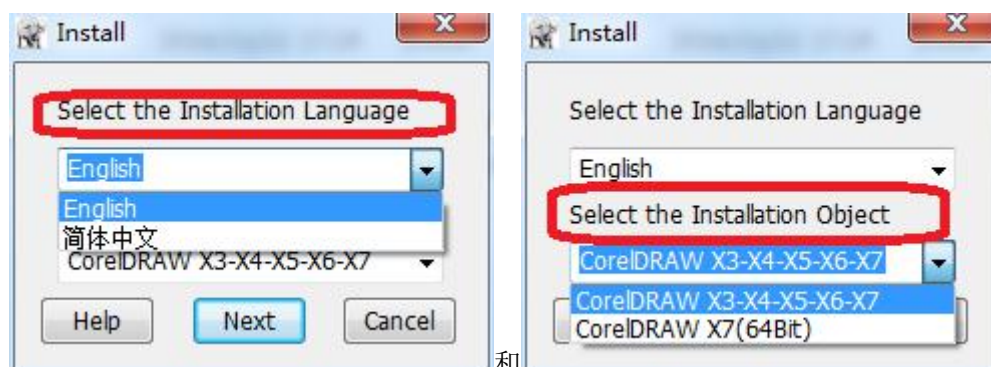

4) 进入安装界面，此时根据您电脑安装的 CorelDRAW 软件版本，选则正确的程序安装包。如：您电脑上安装的是 CorelDRAW X4 软件，此时你应该在下图 “CorelDRAW X4” 前的方框内打钩，如下图所示：

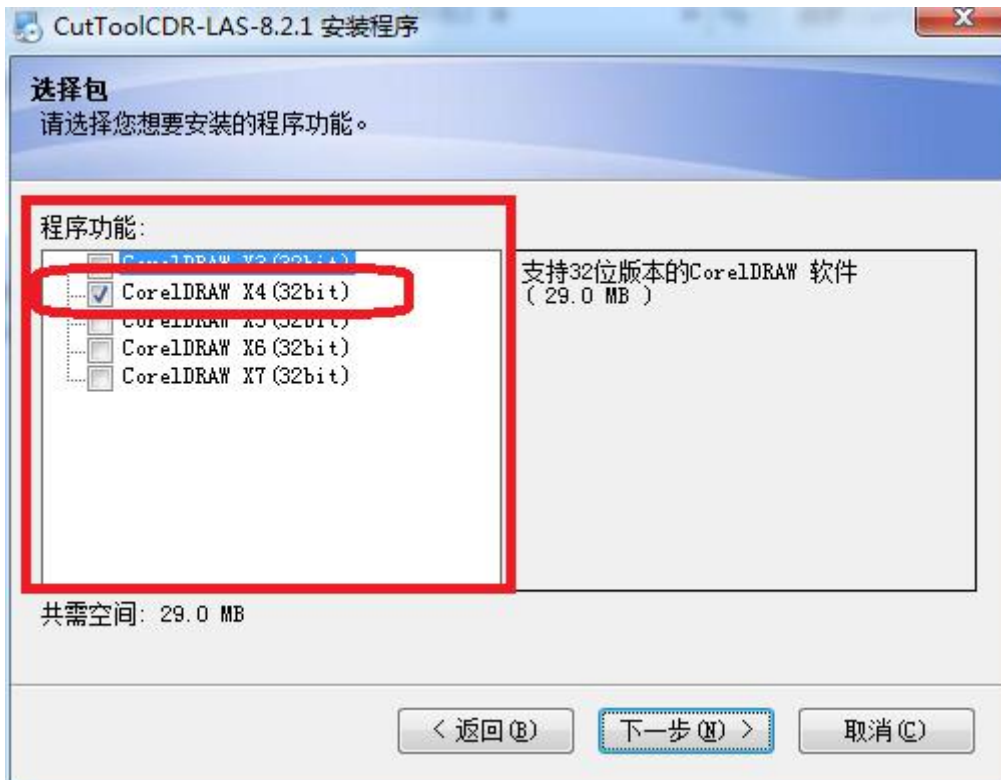

点击“Next”，选则安装路径




点击“Next”完成安装。




二. 界面简单说明(插件版本不同, 略有不同)

- 1) 启动 CorelDRAW 软件, 从软件的“应用程序启动器”, 选择启动对象
“CutToolCDR-LAS-8.0.1-X4”

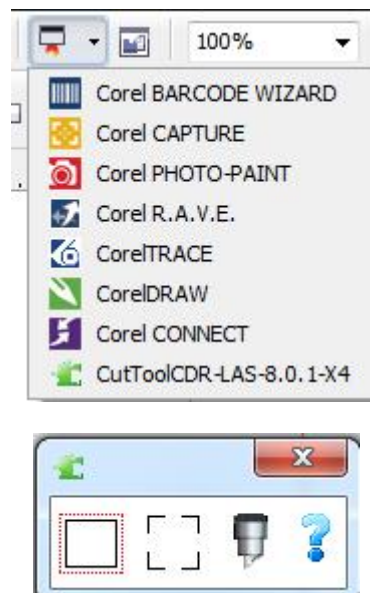

- 2) 说明:

 点击此图标将要进行提取轮廓;

 点击此图标将要对所选矢量图形进行添加 Mark 点；

 点击此图标将要对所选图形进行切割输出；

1) 切割输出：直接将选中的图形进行切割；

2) 轮廓输出：将所选图形进行轮廓套切（需要添加 Mark）。

 点击此图标设置刻字机参数；（当前版本无此功能，以安装的插件版本为准）

 点击此图标可以查看常用操作视频和常见问题帮助。

以上具体操作可以查看帮助中的操作视频。（点击“？”）



发送界面说明



1) 图形预览；

2) 端口选择，可以选择“串口”、“USB”、“TCP/IP”和“File”其中“File”是将数据保存

到本地磁盘，端口支持热插拔检测；

3) 补偿设置，包括尖角补偿和闭合补偿，使用时应在“”打勾如“”；

4) 顺刀，此功能需要使用尖角补偿的参数，请确保尖角补偿参数正确，目的在于每次落刀前保证刀口方向与加工方向一致；

5) 切割后进纸，勾选此项，加工完成后，坐标回到加工图案的右上方；

6) 连续加工，如果当前图形要连续多次加工，可以设置此项；

7) 配置好参数后，点击“发送”按钮即可。

三．操作注意事项（必看）

1) 如果安装完成之后，没有在 CorelDRAW 软件的“程序应用启动器”中查找到插件，请再次确认所选择的插件版本和安装过程选择的信息，卸载之前所安装插件，重新安装正确的插件版本；

2) 添加 Mark 点时，首先需要选择图形，此图形只能是矢量图形，如果不是矢量图形，需要对位图（非矢量图形）进行提取轮廓操作，然后对提取的轮廓进行添加 Mark 点；

3) 添加 Mark 点和切割输出的操作对象都是矢量图形，如果不是矢量图形，需要先将其进行提取轮廓，然后对其轮廓进行添加 Mark 和切割输出功能；

4) 切割输出前，请确保刻字机停留在初始状态下，然后选择图形输出；

5) 轮廓切割时（自动寻边切割），请将刀尖放置在第一个 Mark 点内（或以机器厂方说明为主）；

6) 切割效果不理想，请添加图形节点，方法见插件中的帮助，轮廓套切有偏差，请重新设置红点与笔尖距离；

7) 如果发送数据报错或者机器没有反应，请检查端口连接有没有错误或者检查机器是否停留在初始状态下（速度压力界面下）；

8) 在使用插件过程中，如果打开插件不能正常使用：

第一确定您此时启动的插件是否与当前使用的 CorelDRAW 软件相匹配；

第二查看您当前使用的 CorelDRAW 软件是否打开了多个文档或者界面导致插件无法正常获取 CorelDRAW 软件的操作对象；

第三如果第一第二正常，尝试重新启动电脑。

9) 点击“提取轮廓”或者“添加 Mark 点”后，图形被删除或不见了？（正常操作不会出现此情况）

点击 CorelDRAW 软件的工具，勾选“对象管理器”，此时 CorelDRAW 软件右侧出现“对象管理器”，将“TraceLayer”或“MarkLayer”图层删除，如果你刚刚在“TraceLayer”或“MarkLayer”绘制的图形（使用插件生成 TraceLine 或 MarkLine 不必移动），请将其移动到其他图层，如“图层 1”。

